



# 产品数据表

## 干性石墨润滑剂 Dry Graphite Lube No. PR03094

### I. 产品描述

需要干性润滑剂或必须避免使用石油产品的优良选择。抵抗污垢、灰尘和油污的堆积。

### II. 应用


垫圈、传送带、输送皮带、电机、工厂机械设备和处理设备、橡胶成型、高温低负荷或高转速滑道、辊子、机轮、齿轮、链条及升降机

### III. 产品特性

- 干膜润滑剂，有效防止污垢、灰尘及油污积聚
- 耐高温
- 出色的导电性
- 室温下挥发迅速

### IV. 产品数据

外观	黑色液体
成膜类型	干性
比重	0.81 (不含推进剂)
闪点	-20°C
挥发速度	中等
塑料安全性	否
工作温度	204°C (持续); 454°C (间歇)
推进剂	碳氢
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 5 年

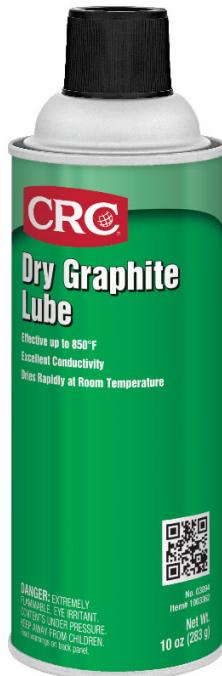

### V. 使用方法

- 切勿在设备通电时喷涂。
- 为了达到最佳效果，请在洁净的表面使用本产品。
- 使用前充分摇动罐体。
- 手持罐子距离待喷涂表面 20 至 30 厘米。
- 喷涂一层均匀的薄膜，等待 10 至 15 分钟，使产品充分干燥。
- 用干净的布擦去过多的产品。
- 必要时，重复喷涂。





# 产品数据表

## VI. 包装

PR03094 12\*283g

版本: V4

日期: 2025 年 9 月 9 日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher®**  
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)