



产品数据表

2-26 多功能精密电子润滑剂 2-26 Multi-Purpose Precision Lubricant No. PR02005

I. 产品描述

对塑料安全的润滑剂、渗透剂和防锈剂，有助于防止因水气渗透、湿度、冷凝或腐蚀而引起的电气故障。恢复电阻值，阻止电流泄漏。

II. 应用


连接器、继电器、断路器、变压器、开关设备、电机、发电机、控制器、仪表、通信组件、电子设备、报警系统、起动机、管道、铸件、齿轮、焊条、线材、固定装置、模具、夹具、垫片、卡盘。

III. 产品特性

- 对塑料安全
- 多功能润滑剂，集清洗、润滑、渗透、排湿、防锈于一身
- 出色的排水性能，可修复被水浸泡的设备，恢复阻值，防止漏电
- NSF H2 注册，可用于食品加工行业

IV. 产品数据

外观	琥珀色液体
基质	石油馏分
比重	0.82
闪点	93°C
塑料安全性	是
成膜类型	薄的不干膜
膜厚	0.635 至 1.905 微米
挥发速度	慢
绝缘强度	51,300 伏特
工作温度	最高 121.1°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
去除方式	用石油馏分去除
保质期	自生产日起 10 年

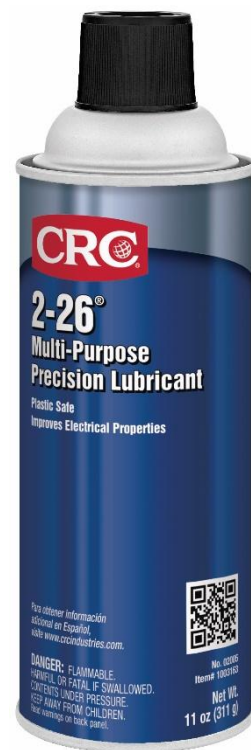

V. 使用方法

1. 切勿在设备通电或表面温度高的情况下使用。通电前需干燥至少 4 至 6 小时。
2. 喷涂以形成均匀的膜层，保护表面和防止潮气进入。
3. 大量喷涂可松动锈蚀的部件。
4. 喷涂潮湿表面直至沥液变清，无水分。



产品数据表

VI. 包装

PR02005 12*311g

版本: V3

日期: 2025 年 1 月 21 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn