



产品数据表

化油器清洗剂 Clean-R-Carb Carburetor Cleaner No. PR05081

I. 产品描述

CRC 化油器清洗剂有助于焕新引擎动力。这款强大高效的配方，专为快速溶解顽固沉积物，如胶质、油泥、油垢而设计。CRC 化油器清洗剂能够清除最难清除的污染物，使燃油系统性能恢复到最佳状态。通过保持化油器与阻风门系统的清洁，最大限度地提高性能，提高燃油经济性，省时又省钱。

II. 应用


自动阻风门、化油器部件、曲轴箱通气元件、废气再循环阀 (EGR) 进气预热装置、进气零件、曲轴箱强制通风系统，包括 PCV 阀。同时也适用于以下小型发动机，如割草机、打草机、旋耕机、链锯、高尔夫球车、越野摩托车、全地形车 (ATV)、摩托艇、喷气滑艇等。

III. 产品特性

- 清洁并疏通：自动阻风门、化油器连杆、预热线、PCV 系统
- 对氧传感器与三元催化器安全无害
- 高效清洁，迅速溶解顽固沉积物
- 快速挥发无残留

IV. 产品数据

外观	透明液体
基质	有机溶剂/醇
闪点	-17.8°C
比重	0.82 (不含推进剂)
塑料安全性	否
挥发速度	快
推进剂	CO ₂
清洗剂类别	有机溶剂清洗剂
使用配比	直接使用
保质期	自生产日期起 10 年

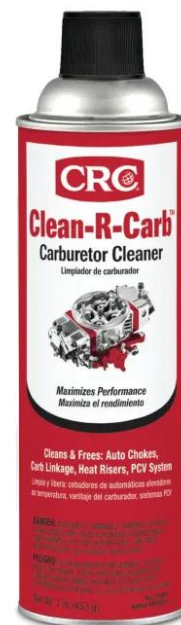

V. 使用方法

1. 本产品极易燃，可能导致闪火和发动机回火，从而导致人员受伤。不要在高温金属表面或发动机高温时喷洒。
2. 使用塑料延长管将产品喷射至精确的位置。





产品数据表

3. 化油器和连杆：在点火关闭和发动机冷却的情况下，拆下空气滤清器并将产品喷射至化油器的整个外表面，包括连杆。化油器干燥后，启动发动机，向化油器喉管喷射 CRC 化油器清洗剂以清除节气门区域的沉积物。
4. 自动阻风门：关闭发动机，用手反复开合阻风门，同时将 CRC 化油器清洗剂喷在阻风门两端及相应连杆机构上。
5. 歧管温控阀：发动机冷机状态下，将 CRC 化油器清洗剂喷在温控阀阀轴两端。上下移动配重块，直至阀门活动顺畅。如阀门卡死，必要时可用小锤子轻轻敲击使其松动。
6. PCV 阀（曲轴箱强制通风阀）：拔下 PCV 阀连接曲轴箱的一端，在发动机运转状态下，将 CRC 化油器清洗剂喷入阀门开口端，同时来回按压阀内柱塞。

重要提示：如果产品溢出或喷在漆面上，请立即擦拭或冲洗干净。

VI. 包装

PR05081 12*453g

版本：V1

日期：2026 年 3 月 11 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

